

คู่มือการใช้งาน

HOMEHUK SMART SWITCH
SMART HOME for SMART LIFE

**HOME
HUK** 
SMART

ภาษาไทย



HOMEHUK SMART SWITCH (WIFI)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สวิตช์ไฟอัจฉริยะ: สั่งงานผ่านระบบสัมผัส และกันสับยกว่าด้วยระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ควบคุมแสงสว่าง หรือไฟ ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน และพิเศษกว่า ด้วยตัวคำนวณอัตราการใช้ไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ดีไซน์หรูหรา แผงสวิตช์กระจกคุณภาพสูง ทนทานต่อรอยขีดข่วน เชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย WIFI และ Zigbee Hub รุ่นพิเศษจาก HOMEHUK SMART แล้วสั่งงานด้วยแอปพลิเคชัน HOMEHUK SMART ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

รายการสินค้าในกล่อง



สมาร์ทสวิตช์
x1



สกรู
x1




คู่มือการใช้งาน
x1

ข้อมูลสินค้า

ขนาด :	120 x 72 x (37-42)
แรงดันไฟฟ้า :	220-240V~, 50/60Hz
วิธีการต่อไฟฟ้า :	L&N Wire (WIFI)
อุณหภูมิในการทำงาน :	0° C~45° C
ความชื้นในการทำงาน :	≤93%
มาตรฐานของระบบไร้สาย :	WIFI, Zigbee
ความถี่ในการทำงาน :	2.4GHz, IEEE 802.15.4
ระยะส่งสัญญาณ :	15-20m (ในพื้นที่โล่ง)

1 gang




Output : 2.7A
Max.Load L1 : 600W

2 gang



Output : 2.7A
Max.Load L1 : 600W
Max.Load L2 : 600W

3 gang



Output : 2.7A
Max.Load L1 : 600W
Max.Load L2 : 600W
Max.Load L3 : 600W

Scene Control



Input : 0.2A

Dimmer Control



Output : 2.7A
Max.Load L1 : 600W

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการติดตั้ง

1. - Router WIFI
 - Gateway Zigbee จาก HOMEHUK
2. ไขควงลอมไฟ และไขควงแฉก
3. ตัวทดสอบไฟ
4. อุปกรณ์ที่รองรับระบบ IOS/Android เชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ผ่าน Router
5. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HOMEHUK SMART ผ่านสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ติดตั้งและลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เรียบร้อย




แสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
HOMEHUK SMART




วิธีการติดตั้ง


1. ปิดการจ่ายไฟภายในบ้านโดยสลับสวิตช์เบรกเกอร์ของคุณลงก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ HOMEHUK SMART กรุณาใช้เครื่องทดสอบกระแสไฟก่อนทำการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมา
2. เปิดแผงหน้าของสวิตช์ออกมาโดยใช้ไขควงปากแบนตามภาพด้านล่าง



3. ต่อสายไฟตามข้อที่กำหนดให้
 - สาย Line ต่อกับขั้ว L
 - สาย Neutral ต่อกับขั้ว N
 - สาย Load ต่อกับขั้ว L1/L2/L3 (ขึ้นอยู่กับสวิตช์แต่ละรุ่น)
 - สวิตช์ Scene ไม่มีสาย Load




- ตรวจสอบอีกครั้งว่าเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วอย่างถูกต้อง และไม่มีสายเส้นใดที่ไม่เชื่อมต่อกับขั้ว
- ฝังเบ้าสวิทช์เข้ากับกำแพง และยึดโดยใช้สลักเกลียวสอดเข้าไปในสวิทช์ตามภาพ

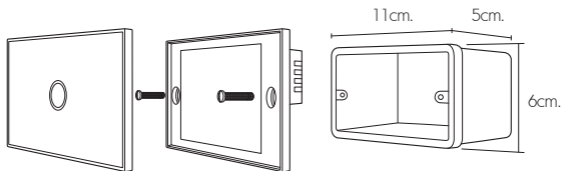

- กดแผงสวิทช์ให้เข้ากับกรอบด้านหลัง

การตั้งค่าอุปกรณ์

1. เปิดแอปพลิเคชัน HOMEHUK SMART เลือก “เพิ่มอุปกรณ์” หรือเครื่องหมาย + ที่มุมขวาม
2. เลือก Switch หรือ Switch (Zigbee) วิธีการติดตั้งปรากฏในแอปพลิเคชันตามขั้นตอน (มี Youtube ให้ดูใน HOMEHUK Channel)
3. หลังจาก แอดเสร็จให้ระบุห้อง และสามารถแก้ไขสวิตช์ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ
4. สามารถ Set Up เวลาเปิดปิดได้ หรือตั้งการสั่งงานทางเสียงได้ (SIRI) ในโหมดอัจฉริยะ: (SMART)
5. การเปิดปิดจะแสดงไฟ ถ้ากรณีมีไฟขึ้นหมายถึงไฟเปิดอยู่

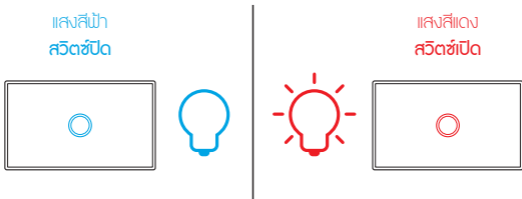

การรีเซ็ตเพื่อลงทะเบียนเชื่อมต่อกับรหัสใหม่

กดปุ่มค้างจนกว่าไฟจะดับและกระพริบและสามารถเอดกับ User ใหม่ได้

หมายเหตุ

1. ห้ามทำการกดปุ่มรีเซ็ตก่อนทำการลบอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน
2. ต้องทำการลบอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน ก่อนทำการ Delete Family ทุกครั้ง

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย

1. การติดตั้งต้องใช้การเชื่อมต่อกับไฟฟ้าระบบ 3 เฟส และเชื่อมต่อกับสาย Neutral
2. ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ หรือ เรือนกระจก
3. อุปกรณ์จะติดตั้งได้ตามระยะของกำลังไฟฟ้าที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ กรุณาปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์
5. ความลึกของช่องฝังสวิตช์จะต้องไม่ต่ำกว่า 4.5 cm
6. อุปกรณ์ Smart Switch ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ใดๆที่เกี่ยวกับการช่วยชีวิต

บริการและรับประกันหลังการขาย

1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมาแสดง เมื่อซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ หากบริษัทฯ ไม่มีสินค้าในคลัง ทางลูกค้าต้องรอสินค้าและสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพแตกหัก หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
 - การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผิดหรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน
 - การซ่อม หรือ ดัดแปลงแก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มีช่างของบริษัทฯ
 - นำสินค้า ชิ้นส่วน หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า
 - สินค้าชำรุด หรือเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี หรือการต่ออุปกรณ์ผิดวิธีการใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้า และการใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า



SMART HOME FOR SMART LIFE

บริษัท ฮักฮุกส์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

89/18-19, 98/18-19 หมู่ 5 ถนนพระราม 2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

www.lighttrio.com

facebook.com/HomeHuk Smart By Lighttrio

youtube.com/HomeHuk Smart By Lighttrio



@LIGHTTRIO