


## SN209NC2LED

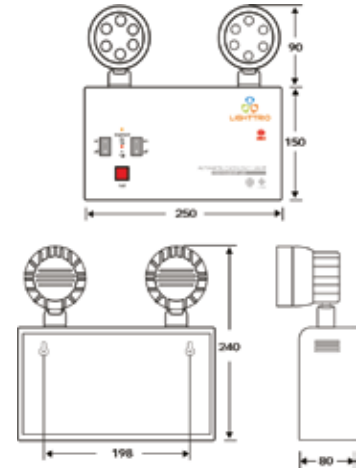


### PRODUCT OVERVIEW

- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น SN209NC2LED ใช้หลอดLED ที่มีคุณภาพ
- แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลึงวัตต์ต่ำ
- สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้
- การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพ มากกว่าหลอดฮาโลเจน 5 เท่า
- อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
- โคมไฟสว่างฉุกเฉิน SN209NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ
- มีระบบการประจุไฟฟ้ที่ช่วยยืดอายุ
- ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นป็นและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม
- เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน

### FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคม ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงทงที่ยาวนานกว่า 2 ชั่งโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้ CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 ,มอก.1995-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 18 เดือน

### INDICATORS



- LED AC POWER : หลอดไฟติดสว่างแสดงผลตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟฟ้ 220Vac.
- LED CHARGE : หลอดไฟติดสว่างแสดงผลตัวเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- LED FULL CHARGE : หลอดไฟดับแสดงผลตัวเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
- LED OVER CHARGE : หลอดไฟติดสว่างแสดงผลความผิดปกติของตัวเครื่อง ในส่วนของวงจรชาร์จแบตเตอรี่
- SWITCH TEST : สวิทช์ทดสอบความล้มเหลวของไฟ AC220V.
- SWITCH ON/OFF : สวิทช์ เปิด/ปิด หลอดไฟฉุกเฉินแยกอิสระ: ซ้าย, ขวา

### SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
LED LAMP POWER	9W / BULB
COLOR TEMPERATURE	5,500 - 6,500K
RATED BEAM ANGLE	36°
BATTERY TYPE/SIZE	SEALED LEAD-ACID 6V4Ah
BATTERY CUT-OFF VOLTAGE	1.60-1.75V / CELL
CHARGING MODE	CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
CHARGING CURRENT	450mA
CHARGING TIME	10-15HRS.
BACKUP TIME	2 HRS.
HOUSING	STEEL SHEET, 1MM, THICK WITH POWDER PAINT.
DIMENSION (LxHxW)	250 X 240 X 80 MM.
WEIGHT	2.63 KG.