



คู่มือใช้งาน Smart Smoke Wi-Fi

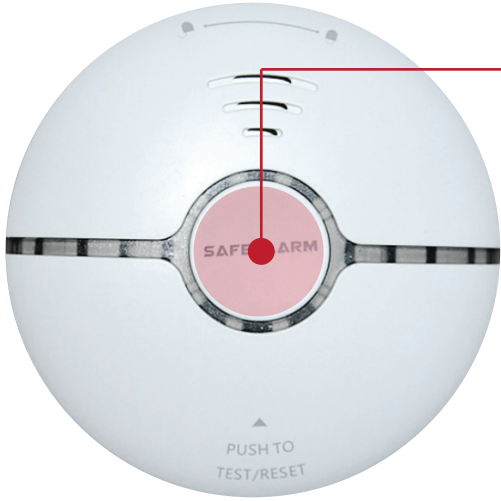


โหมดปิดเสียง
กดปุ่มปิดเสียงจะเป็นโหมดปิดเสียงเมื่อเครื่องตรวจจับมีสัญญาณเตือน ใช้งานได้นาน 9 นาที จากนั้นกลับสู่สถานะสแตนด์บายปกติ
โหมดทดสอบ
กดปุ่มเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องตรวจจับจะส่งสัญญาณเสียง และภาพหากอยู่ในสภาวะการทำงานปกติ

แบตเตอรี่ 2*AAA 2 ก้อน
ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า 2 ปี

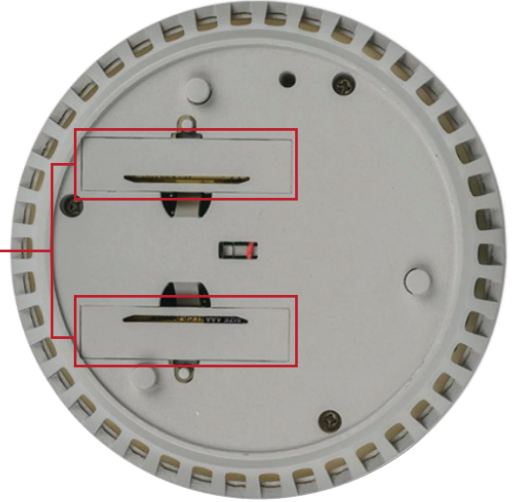

ใบรับรอง	CE EN14604
แรงดันไฟฟ้า	2-3A แบตเตอรี่
Static Current	2µA
สัญญาณเตือน	20mA
สัญญาณเตือนภัย	เสียงและแฟลชปลุก
เสียงและแฟลชปลุก	85dB/3 m
ความไว	1.8%/±0.8%/ฟุต
สภาพแวดล้อมการทำงาน	- 10 °C ~ + 50 °C (≤95% RH ไม่มี congelation)
การติดตั้ง	เพดานติดตั้ง

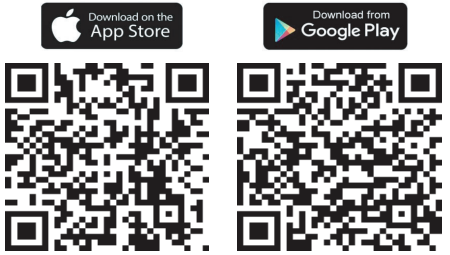

เริ่มต้นใช้งาน App HomeHuk Smart

- ดาวน์โหลด App HomeHuk Smart
 - ดาวน์โหลด App HomeHukSmart ผ่านมือถือ สามารถใช้งานได้ทั้ง IOS หรือ Google Play
- ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน App
 - เปิด App HomeHukSmart
 - ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน E-mail หรือ เบอร์มือถือของคุณ จากนั้นสร้างรหัสผ่านเข้าสู่ App
 - เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

3.เพิ่มอุปกรณ์

- ใส่ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน และกดปุ่มรีเซ็ต “TEST/RESET” จะมีสัญญาณเตือนกระพริบเพื่อให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า App
- “กด + มุมขวา” เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มอุปกรณ์
- เลือก “Sensors” และอุปกรณ์ “Smoke Detector”

เพิ่มอุปกรณ์ Smart Home

