



Powering the Future
of Clean Mobility



EV Charger Catalogue

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger

Gridex



หัวชาร์จ Type 2



ระบบป้องกันไฟรั่ว
AC 30mA + DC 6mA



ระบบชาร์จ
ความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J/2.0.1



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

MaxiCharger Single 7.4kW LED

กำลังชาร์จสูงสุด : 7.4 kW
แรงดันไฟฟ้าเข้า : 230V AC
กระแสไฟเข้า : 32A
หัวชาร์จ : Type 2
กันน้ำ/กันกระแทก : IP54 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง : 31.5 x 17 x 10.7 cm

- ✓ ดีไซน์สไตล์ Industrial Premium รูปทรงทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย พร้อมภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ การติดตั้งแบบ Snap-in ที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด และสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็ก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet / RS485 / wisan
- ✓ รองรับระบบ AIM / DLB บริหารโหลดไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาไฟเกินและเบรกเกอร์ตัด
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1 ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger



หัวชาร์จ Type 2



ระบบป้องกันไฟรั่ว
AC 30mA + DC 6mA



ระบบชาร์จ
ความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J/2.0.1



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์สไตล์ Industrial Premium รูปทรงทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย พร้อมภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ การติดตั้งแบบ Snap-in ที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด และสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็ก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / Wi-Fi Bluetooth / Ethernet / RS485 / wison
- ✓ รองรับระบบ AIM / DLB บริหารโหลดไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาไฟเกินและเบรกเกอร์ตัด
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1 ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955





MaxiCharger Single 7.4kW Display

กำลังชาร์จสูงสุด	: 7.4 kW
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 230V AC
กระแสไฟเข้า	: 32A
หัวชาร์จ	: Type 2
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP54 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง	: 31.5 x 17 x 10.7 cm

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger

Gridex

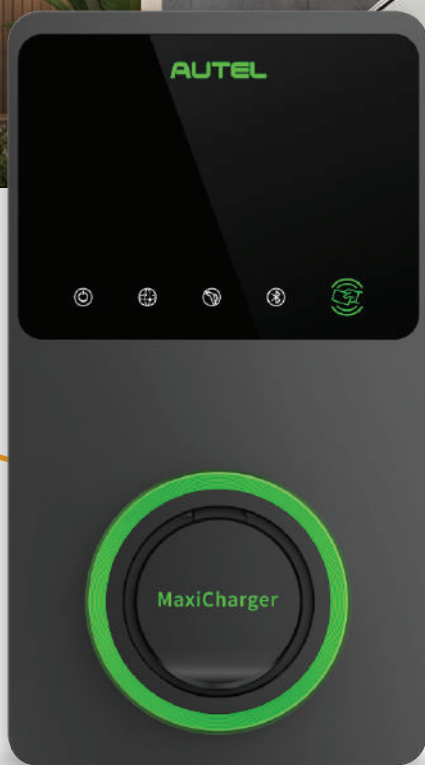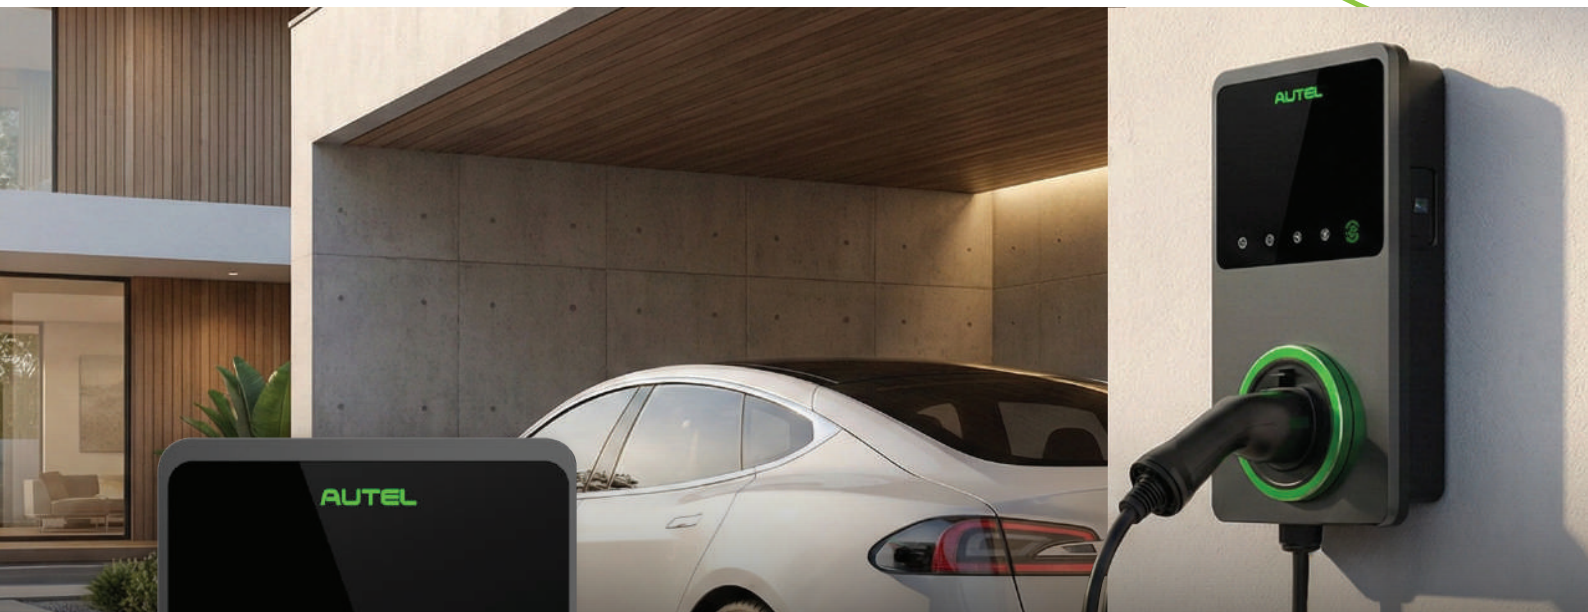

หัวชาร์จ Type 2



ระบบป้องกันไฟรั่ว
AC 30mA + DC 6mA



ระบบชาร์จ
ความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J/2.0.1



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

MaxiCharger Single 22kW


กำลังชาร์จสูงสุด : 22 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า : 400V AC
กระแสไฟเข้า : 32A
หัวชาร์จ : Type 2
กันน้ำ/กันกระแทก : IP54 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง : 31.5 x 17 x 10.7 cm

- ✓ ดีไซน์อุตสาหกรรมระดับพรีเมียม
รูปทรงทันสมัย ใช้งานง่าย ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาต่ำ
โครงสร้างแข็งแรงระดับอุตสาหกรรม
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
4G / Wi-Fi / Ethernet / RS485
- ✓ มีหน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว
ไวสัมผัสควบคุมเครื่องชาร์จ EV
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง
ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955

EV Cabinet

Gridex

ตู้กระจกนิรภัย

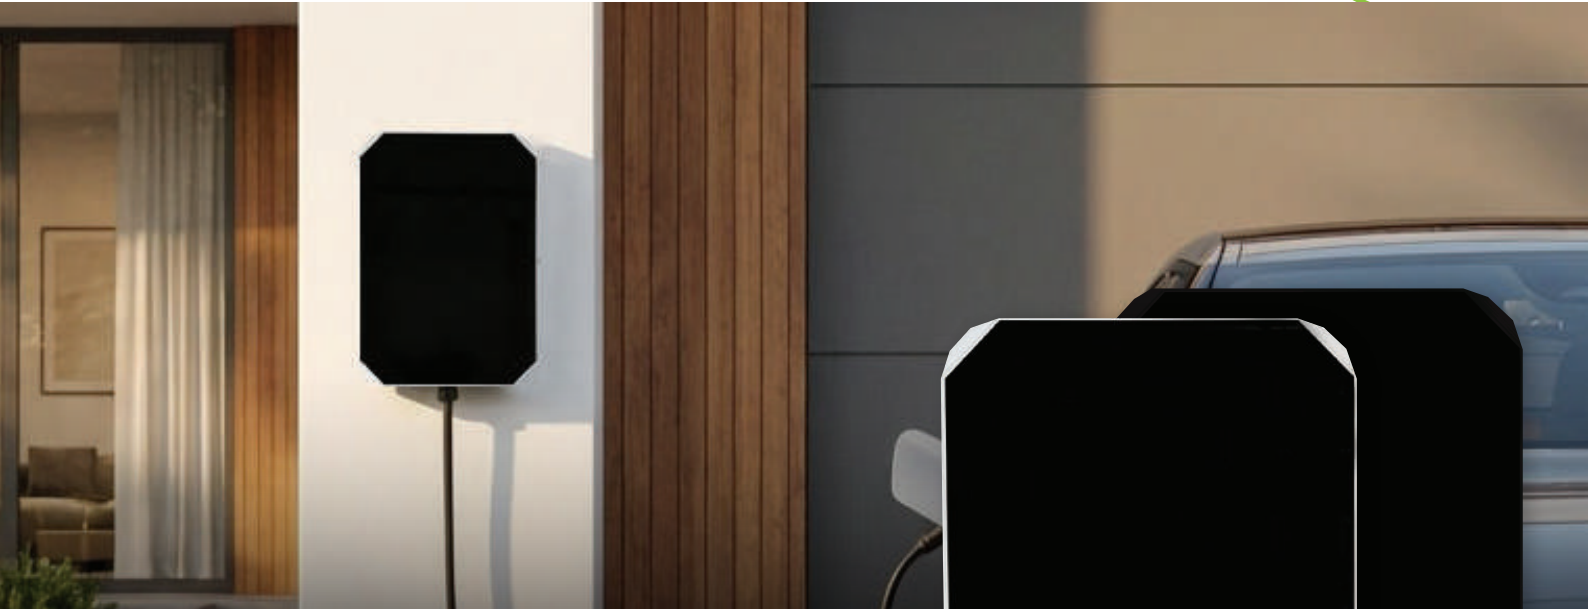

ป้องกัน
เพิ่มความปลอดภัย



โครงสร้างแข็งแรง
ได้มาตรฐาน



ระบาย
ความร้อนได้ดี



ติดตั้งภายนอก
กันฝน กันฝุ่น




เพื่อเครื่องชาร์จ
EV โดยเฉพาะ

- ✓ โครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสีมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ✓ ออกแบบเพื่อรองรับเครื่องชาร์จ EV อย่างลงตัวและปลอดภัย
- ✓ ระบบล็อกนิรภัย เพิ่มความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ระบบระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนสะสมภายในตู้
- ✓ รองรับการจัดตั้งทั้งแบบติดผนังและแบบตั้งพื้นพร้อมเสา



ตัวล็อกแบบใส่รหัส
ป้องกันการโจรกรรมและใช้งานง่าย

มีช่องระบายความร้อน
และยังช่วยนำน้ำออกมา
จากกล่องควบคุม

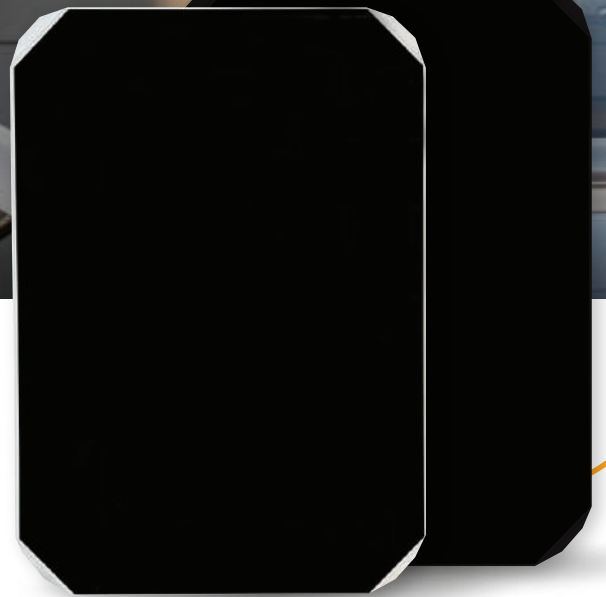

EV-CABINET


White color Black color

Material : Galvanized Steel + Glass

EV-CABINET-P

White color Black color

Material : Galvanized Steel

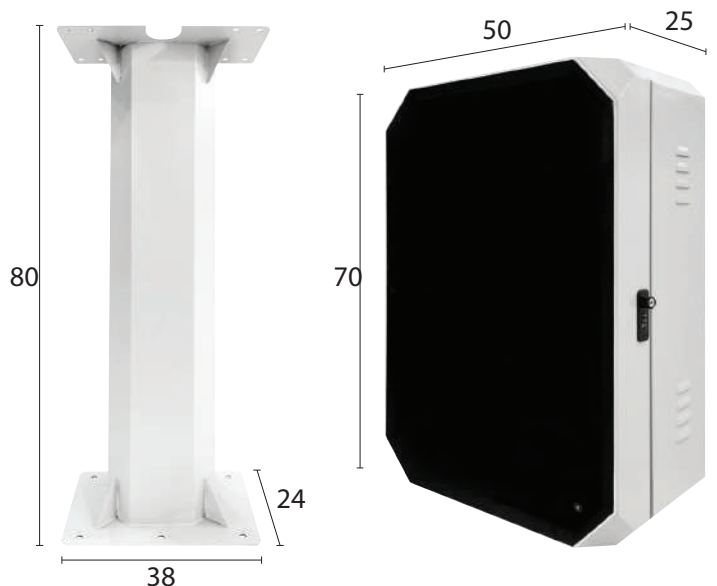


Dimension : cm

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (ALL-in-one)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6j



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์พรีเมียม ให้ภาพลักษณ์ทันสมัย สะท้อนภาพลักษณ์สถานีชาร์จระดับมืออาชีพ
- ✓ All-in-One Design รวมระบบไฟฟ้า ควบคุม และสื่อสารไว้ในตู้เดียว ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / 5G / Wi-Fi / Ethernet
- ✓ มีหน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 27 นิ้ว ไร้สัมผัสควบคุมเครื่องชาร์จ EV
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6j ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบกราวด์ (Earthing System) 3P + PE ช่วยลดความเสี่ยงไฟรั่วลงดิน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE, TÜV และมาตรฐานอุตสาหกรรม



Autel EV-DH240

กำลังชาร์จสูงสุด	: 240 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 500A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP54 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 78.2 x 48 x 228.7 cm

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2
/ CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

AUTEL DT500

กำลังชาร์จสูงสุด : 400 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า : 400V AC
กระแสไฟเข้า : 380A (Max. 500A)
หัวชาร์จ : CCS2 / CCS2, CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก : IP55 / IK10
ความยาวสาย : 5M
ขนาดตัวเครื่อง : 32.2 x 32.2 x 165 cm

- ✓ ดีไซน์โมเดิร์น มีนิมอกระดับพรีเมียม กันสนิม ออกแบบเพื่อการใช้งานจริงในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ All-in-One Design รวมระบบไฟฟ้า ควบคุม และสื่อสารไว้ในตู้เดียว ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / 5G / Ethernet
- ✓ หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ใช้สายชาร์จมาตรฐานที่เน้นความทนทาน และคุ้มค่า ตัวเครื่องรองรับหัวชาร์จทั้ง CCS2 และ CHAdeMO
- ✓ ผ่านการรับรอง CE, TÜV และมาตรฐานอุตสาหกรรม

EV Charger



เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ
CCS2+CCS2



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6j



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์โมเดิร์น มีนิมอกระดับพรีเมียม กันสปร็อกแบบเพื่อการใช้งานจริงในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ All-in-One Design รวมระบบไฟฟ้า ควบคุม และสื่อสารไว้ในตู้เดียว ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / 5G / Ethernet
- ✓ หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6j ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ มีเทคโนโลยีสาย Liquid-cooled ลดความร้อนสายชาร์จ และรองรับกระแสสูงมาก
- ✓ ผ่านการรับรอง CE, TÜV และมาตรฐานอุตสาหกรรม

AUTEL DT800

กำลังชาร์จสูงสุด	: 480 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 500A (Max. 650A)
หัวชาร์จ	: CCS2 / CCS2
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 32.2 x 32.2 x 195 cm

EV Charger



เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ
CCS2



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย กระทัดรัด ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ติดตั้ง
เหมาะสำหรับธุรกิจและอาคารสมัยใหม่
- ✓ ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบติดตั้งผนัง และแบบเคลื่อนที่
ปรับใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามทุกหน้างาน
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว รองรับการใช้งาน
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ปลอดภัยทุกสถานการณ์ด้วยระบบป้องกันครบวงจร
พร้อมปุ่ม Emergency Stop เพื่อความมั่นใจสูงสุด
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / TUV / RCM



SINEXCEL DC Fast Charger 30kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 30 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 55A
หัวชาร์จ	: CCS2
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 60 x 103.5 x 56 cm

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2
/ CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

SINEXCEL DC Fast Charger 30kW


กำลังชาร์จสูงสุด	: 30 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 55A
หัวชาร์จ	: CCS2
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 55 x 70 x 20 cm

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย กระทัดรัด ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ติดตั้ง
เหมาะสำหรับธุรกิจและอาคารสมัยใหม่
- ✓ ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบติดตั้งผนัง และแบบเคลื่อนที่
ปรับใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามทุกสถานการณ์
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ปลอดภัยทุกสถานการณ์ด้วยระบบป้องกันครบวงจร
พร้อมปุ่ม Emergency Stop เพื่อความมั่นใจสูงสุด
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / TUV / RCM

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกันมาตรฐานสากล



รองรับการชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ OCPP 1.6J



เชื่อมต่อผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ พร้อมรองรับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุมการใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / RED

SINEXCEL DC Fast Charger 60kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 60 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 112A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 55 x 203 cm

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



SINEXCEL DC Fast Charger 80kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 80 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 150A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 55 x 203 cm



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
พร้อมรองรับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / RED / PEA

EV Charger



เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกันมาตรฐานสากล



รองรับการชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ OCPP 1.6J



เชื่อมต่อผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รองรับการใช้งานต่อเนื่อง และการบำรุงรักษาที่สะดวก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / PEA TR25 / RED

SINEXCEL DC Fast Charger 120kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 120 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 224A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 75 x 200 cm

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

SINEXCEL DC Fast Charger 180kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 180 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 334A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 75 x 200 cm

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รองรับการใช้งานต่อเนื่อง และการบำรุงรักษาที่สะดวก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / PEA TR25 / RED

EV Charger

Gridex

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกันมาตรฐานสากล



รองรับการชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ OCPP 1.6J



เชื่อมต่อผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานต่อเนื่อง และการบำรุงรักษาที่สะดวก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุมการใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / PEA TR25 / RED

SINEXCEL DC Fast Charger 240kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 240 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 444A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 75 x 200 cm

EV Charger

Gridex

Dual Connector Dispenser (หัวจ่าย 2 หัว)



หัวชาร์จ CCS2



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6j



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONI

SINEXCEL Dual Connector Dispenser

รองรับกำลังจ่ายไฟสูงสุด : 700 kW (3P)

แรงดันไฟฟ้าเข้า : 400V AC

กระแสสูงสุด : 700A

หัวชาร์จ : CCS2 / CCS2

กันน้ำ/กันกระแทก : IP55 / IK10

ความยาวสาย : 5M

ขนาดตัวเครื่อง : 45 x 80 x 210 cm

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ ออกแบบตามหลัก Barrier-Free Design
ใช้งานสะดวกสำหรับทุกคน
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONI และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6j และ OCPP 2.0.1
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / Eichrecht
MID compliant / PEA TR25

EV Charger



ตู้กำลังหลักสำหรับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูง



รองรับสูงสุด
6 หัวจ่าย



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



แหล่งจ่ายพลังงาน
DC กำลังสูง



รองรับ
OCPP 1.6j / OCPP 2.0.1

Power Bank ทำหน้าที่แปลงและจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พร้อมบริหารจัดการกำลังไฟอย่างอัจฉริยะ เพื่อรองรับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

- สถานีชาร์จ EV เชิงพาณิชย์
- EV Charging Hub
- ศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้า
- อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
- Fleet Charging และสถานีชาร์จขนาดใหญ่

- ✓ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 96%
- ✓ รองรับหัวจ่ายชาร์จได้สูงสุด 6 หัว
- ✓ รองรับมาตรฐาน OCPP 1.6j และ OCPP 2.0.1
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / RCM / PEA TR25
- ✓ ระบบป้องกันครบถ้วน ทั้งไฟฟ้าลัดวงจร ไฟเกิน ไฟรั่ว และอุณหภูมิสูง

SINEXCEL 360kW Power Bank

- กำลังจ่ายไฟฟ้าสูงสุด : 360 kW
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 400V AC
- แรงดันไฟฟ้าขาออก : 200 – 1000VDC
- จำนวนหัวจ่ายสูงสุด : 6 หัว
- กันน้ำ/กันกระแทก : IP55 / IK10
- ขนาดตัวเครื่อง : 160 x 110 x 200 cm
- น้ำหนัก : ≤ 940 kg



GRIDEX CO., LTD

บริษัท กริดเด็กซ์ จำกัด

89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. 086 350 6565 Email. info@lighttrio.com

Gridex
กริดเด็กซ์



WEBSITE



LINE OFFICIAL