

Powering the Future
of Clean Mobility



CATALOGUE

เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า AC และ DC

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger

Gridex
AUTEL



หัวชาร์จ Type 2



ระบบป้องกันไฟรั่ว
AC 30mA + DC 6mA



ระบบชาร์จ
ความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J/2.0.1



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

MaxiCharger Single 7.4kW LED

กำลังชาร์จสูงสุด : 7.4 kW
แรงดันไฟฟ้าเข้า : 230V AC
กระแสไฟเข้า : 32A
หัวชาร์จ : Type 2
กันน้ำ/กันกระแทก : IP54 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง : 31.5 x 17 x 10.7 cm

- ✓ ดีไซน์สไตล์ Industrial Premium รูปทรงทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย พร้อมภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ การติดตั้งแบบ Snap-in ที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด และสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็ก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet / RS485 / wisan
- ✓ รองรับระบบ AIM / DLB บริหารโหลดไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาไฟเกินและเบรกเกอร์ตัด
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1 ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger

Gridex
AUTEL



- หัวชาร์จ Type 2
- ระบบป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ระบบชาร์จความเร็วสูง
- เชื่อมต่อ OCPP 1.6J/2.0.1
- เชื่อมต่อผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์สไตล์ Industrial Premium รูปทรงทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย พร้อมภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ การติดตั้งแบบ Snap-in ที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้าน คอนโด และสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็ก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / Wi-Fi Bluetooth / Ethernet / RS485 / wisan
- ✓ รองรับระบบ AIM / DLB บริหารโหลดไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาไฟเกินและเบรกเกอร์ตัด
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1 ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955





MaxiCharger Single 7.4kW Display

- กำลังชาร์จสูงสุด : 7.4 kW
- แรงดันไฟฟ้าเข้า : 230V AC
- กระแสไฟเข้า : 32A
- หัวชาร์จ : Type 2
- กันน้ำ/กันกระแทก : IP54 / IK10
- ขนาดตัวเครื่อง : 31.5 x 17 x 10.7 cm

AC Wallbox

AUTEL Maxicharger

Gridex
AUTEL

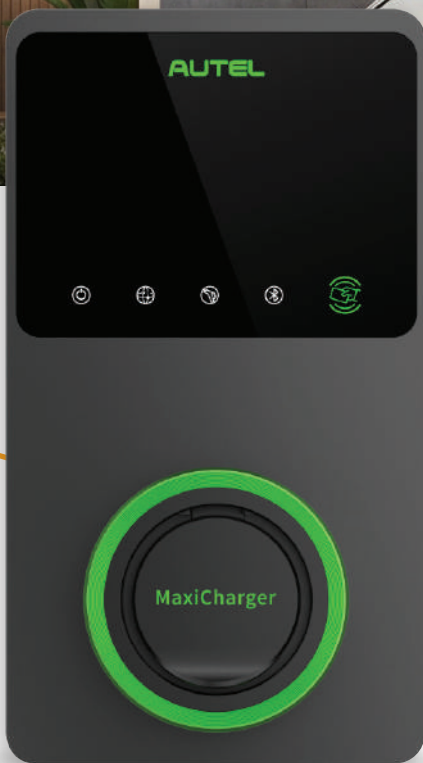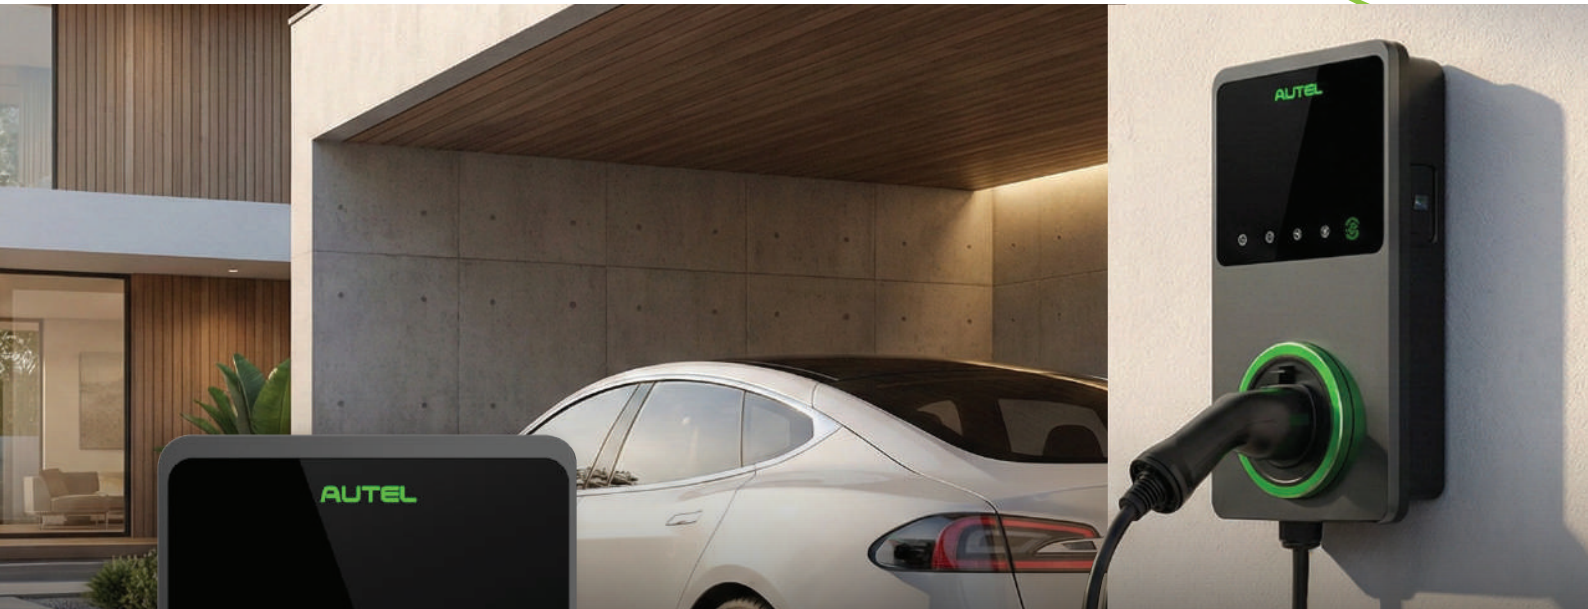

หัวชาร์จ Type 2



ระบบป้องกันไฟรั่ว
AC 30mA + DC 6mA



ระบบชาร์จ
ความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J/2.0.1



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

MaxiCharger Single 22kW


กำลังชาร์จสูงสุด : 22 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า : 400V AC
กระแสไฟเข้า : 32A
หัวชาร์จ : Type 2
กันน้ำ/กันกระแทก : IP54 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง : 31.5 x 17 x 10.7 cm

- ✓ ดีไซน์อุตสาหกรรมระดับพรีเมียม
รูปทรงทันสมัย ใช้งานง่าย ดูเป็นมืออาชีพ
- ✓ ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาต่ำ
โครงสร้างแข็งแรงระดับอุตสาหกรรม
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
4G / Wi-Fi / Ethernet / RS485
- ✓ มีหน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว
ไวสัมผัสควบคุมเครื่องชาร์จ EV
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J / 2.0.1
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบความปลอดภัยสูง
ป้องกันไฟรั่ว AC 30mA + DC 6mA
- ✓ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61851 / IEC 62955

Cabinet

ตู้กระจกนิรภัย

Gridex

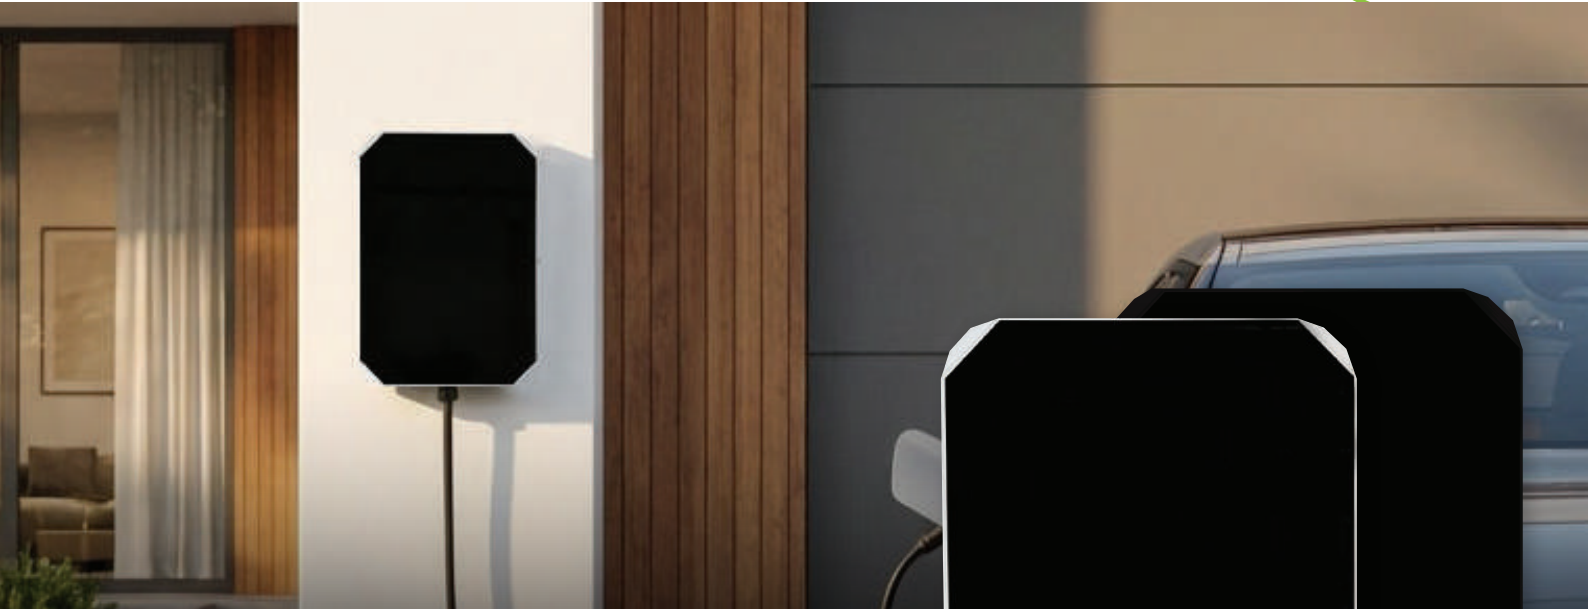

ป้องกัน
เพิ่มความปลอดภัย



โครงสร้างแข็งแรง
ได้มาตรฐาน



ระบาย
ความร้อนได้ดี



ติดตั้งภายนอก
กันฝน กันฝุ่น





เพื่อเครื่องชาร์จ
EV โดยเฉพาะ

- ✓ โครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสีมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ✓ ออกแบบเพื่อรองรับเครื่องชาร์จ EV อย่างลงตัวและปลอดภัย
- ✓ ระบบล็อกนิรภัย เพิ่มความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ระบบระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนสะสมภายในตู้
- ✓ รองรับการจัดตั้งทั้งแบบติดผนังและแบบตั้งพื้นพร้อมเสา



ตัวล็อกแบบใส่รหัส
ป้องกันการโจรกรรมและใช้งานง่าย

มีช่องระบายความร้อน
และยังช่วยนำน้ำออกมา
จากกล่องควบคุม

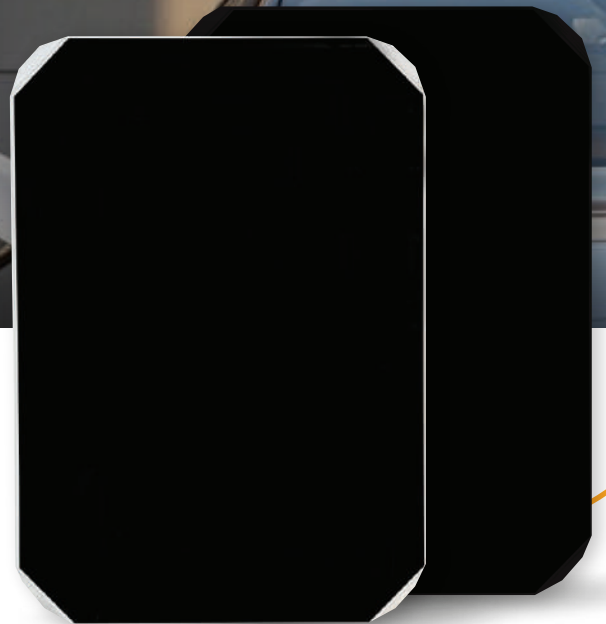

EV-CABINET


White color Black color

Material : Galvanized Steel + Glass

EV-CABINET-P

White color Black color

Material : Galvanized Steel

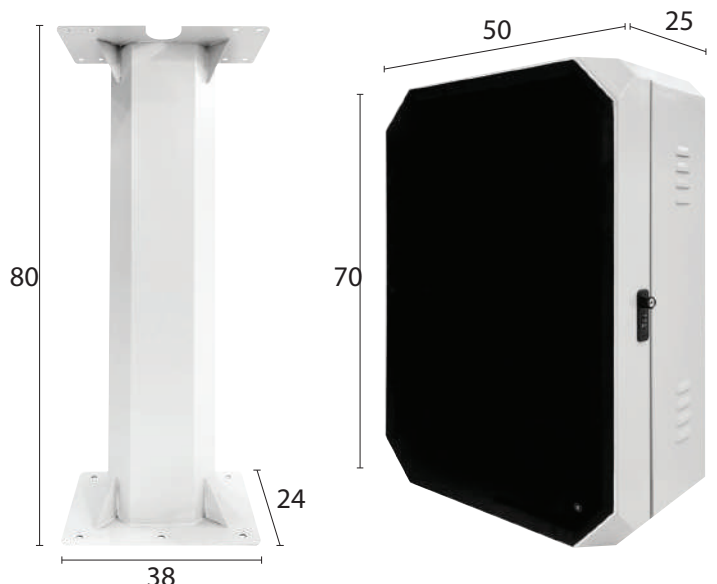

Dimension : cm

DC Charger

Gridex
SINEXCEL

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (All-in-one)



หัวชาร์จ CCS2
/ CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

SINEXCEL DC Fast Charger 30kW


กำลังชาร์จสูงสุด	: 30 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 55A
หัวชาร์จ	: CCS2
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 55 x 70 x 20 cm

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย กระทัดรัด ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ติดตั้ง
เหมาะสำหรับธุรกิจและอาคารสมัยใหม่
- ✓ ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบติดตั้งผนัง และแบบเคลื่อนที่
ปรับใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามทุกหน้างาน
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอ ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ปลอดภัยทุกสถานการณ์ด้วยระบบป้องกันครบวงจร
พร้อมปุ่ม Emergency Stop เพื่อความมั่นใจสูงสุด
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / TÜV / RCM

DC Charger

Gridex
SINEXCEL

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2
/ CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
พร้อมรองรับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / RED

SINEXCEL DC Fast Charger 60kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 60 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 112A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 55 x 203 cm

DC Charger

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

SINEXCEL DC Fast Charger 120kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 120 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 224A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 75 x 200 cm

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รองรับการใช้งานต่อเนื่อง และการบำรุงรักษาที่สะดวก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / PEA TR25 / RED

DC Charger

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (DC Fast Charger)



หัวชาร์จ CCS2 / CHAdeMO



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รองรับการใช้งานต่อเนื่อง และการบำรุงรักษาที่สะดวก
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / PEA TR25 / RED

SINEXCEL DC Fast Charger 180kW

กำลังชาร์จสูงสุด	: 180 kW (3P)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
กระแสไฟเข้า	: 334A
หัวชาร์จ	: CCS2 / CHAdeMO
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 85 x 75 x 200 cm

DC Charger

Gridex
SINEXCEL

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Split-Type)

SINEXCEL Dual Connector Dispenser



SINEXCEL 480kW Power Bank


Sinexcel Split Type 480 kW + 3 unit



TYPE A



TYPE B

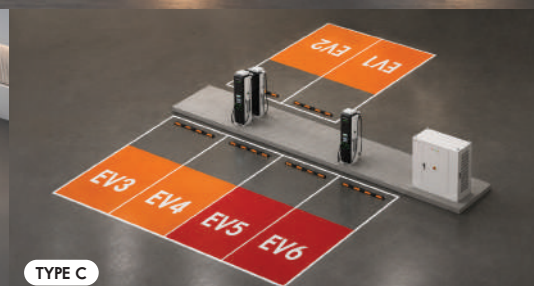

TYPE C

**รูปแบบการติดตั้งเป็นตัวอย่าง สามารถปรับจำนวนหัวชาร์จและตำแหน่งติดตั้งได้ตามพื้นที่หน้างาน

DC Charger

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Split-Type)



รองรับสูงสุด
6 หัวจ่าย



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



แหล่งจ่ายพลังงาน
DC กำลังสูง



รองรับ
OCPP 1.6j / OCPP 2.0.1

Power Bank

ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พร้อมบริหารจัดการและกระจายกำลังไฟไปยังหัวจ่ายชาร์จ เพื่อรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

- สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
- EV Charging Hub
- ศูนย์บริการและโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า
- อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
- Fleet Charging

- ✓ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 96%
- ✓ รองรับหัวจ่ายชาร์จได้สูงสุด 6 หัว
- ✓ รองรับ OCPP 1.6j และ OCPP 2.0.1
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / RCM / PEA TR25
- ✓ ระบบป้องกันครบถ้วน ทั้งไฟฟ้าลัดวงจร ไฟเกิน ไฟรั่ว และอุณหภูมิสูง

**ใช้งานคู่กับ Dual Connector Dispenser

SINEXCEL 480kW Power Bank

กำลังจ่ายไฟฟ้าสูงสุด	: 480 kW
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	: 400V AC
แรงดันไฟฟ้าขาออก	: 200 – 1000VDC
จำนวนหัวจ่ายสูงสุด	: 6 หัว
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ขนาดตัวเครื่อง	: 160 x 110 x 200 cm
น้ำหนัก	: ≤1000 kg

DC Charger

หัวจ่ายแยก 2 หัว (Split-Type)



หัวชาร์จ CCS2



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์ทันสมัย เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ
ออกแบบเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ ออกแบบตามหลัก Barrier-Free Design
ใช้งานสะดวกสำหรับทุกคน
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน
ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง
Ethernet / GSM / 4G
- ✓ หน้าจอสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว รองรับการควบคุม
การใช้งานได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J และ OCPP 2.0.1
ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ระบบป้องกันครบวงจร พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าหลายชั้น
และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจทุกการใช้งาน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / OCA 1.6 / RCM / Eichrecht
MID compliant / PEA TR25

SINEXCEL Dual Connector Dispenser

รองรับกำลังจ่ายไฟสูงสุด : 700 kW (3P)

แรงดันไฟฟ้าเข้า : 400V AC

กระแสสูงสุด : 700A

หัวชาร์จ : CCS2 / CCS2

กันน้ำ/กันกระแทก : IP55 / IK10

ความยาวสาย : 5M

ขนาดตัวเครื่อง : 45 x 80 x 210 cm

**ใช้งานคู่กับ SINEXCEL 480kW Power Bank

DC Charger

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Split-Type)

Gridex
AUTEL

AUTEL DS600L


AUTEL DT800

AUTEL DT500


Autel power unit 600 kW + 5 Dispenser



TYPE A

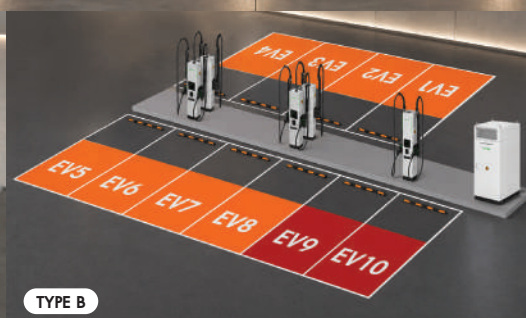

TYPE B

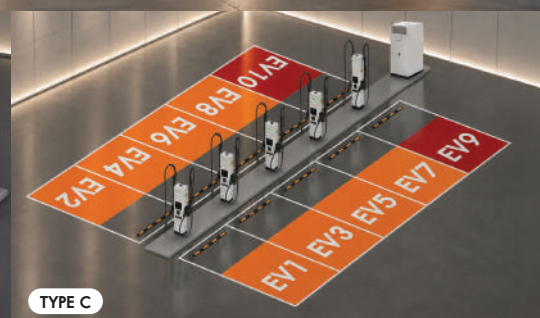


TYPE C

**รูปแบบการติดตั้งเป็นตัวอย่าง สามารถปรับจำนวนหัวชาร์จและตำแหน่งติดตั้งได้ตามพื้นที่ใช้งาน

DC Charger

Gridex
AUTEL

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Split-Type)

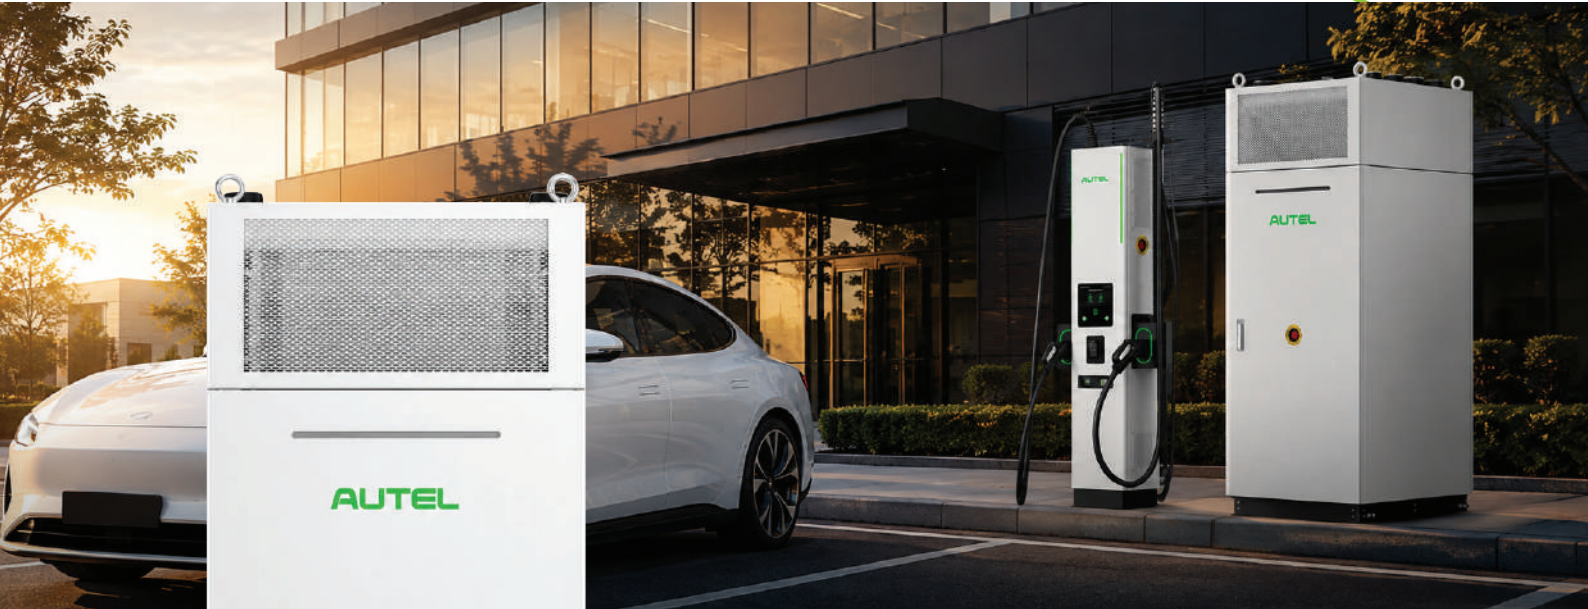

รองรับสูงสุด
10 หัวจ่าย



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



แหล่งจ่ายพลังงาน
DC กำลังสูง



รองรับ
OCPP 1.6j / OCPP 2.0.1

- DS600L ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พร้อมบริหารจัดการและกระจายกำลังไฟอย่างอัจฉริยะไปยังหัวจ่ายชาร์จ เพื่อรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

- สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
- EV Charging Hub
- ศูนย์บริการและโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า
- อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
- Fleet Charging

AUTEL DS600L

กำลังจ่ายไฟฟ้าสูงสุด : 600 kW
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 400V AC
แรงดันไฟฟ้าขาออก : 200 – 1000VDC
จำนวนหัวจ่ายสูงสุด : 10 หัว
กันน้ำ/กันกระแทก : IP55 / IK10
ทนการกัดกร่อนสูง : C5-M
ขนาดตัวเครื่อง : 90 x 105 x 225 cm

- ✓ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 97%
- ✓ รองรับหัวจ่ายชาร์จได้สูงสุด 10 หัว
- ✓ รองรับ OCPP 1.6j และ OCPP 2.0.1 (อุปกรณ์เสริม)
- ✓ ผ่านการรับรอง CE / UKCA / TR25 / TÜV
- ✓ ออกแบบพร้อมระบบป้องกันด้านไฟฟ้าและอุณหภูมิ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

**ใช้งานคู่กับ AUTEL DT500 และ AUTEL DT800

DC Charger

Gridex
AUTEL

หัวจ่ายแยก 2 หัว (Dispenser)



หัวชาร์จ
CCS2+CCS2



ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล



รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง



เชื่อมต่อ
OCPP 1.6J



เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

- ✓ ดีไซน์โมเดิร์น มีนิมอลระดับพรีเมียม กันสปรayed ออกแบบเพื่อการใช้งานจริงในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ ตัวเครื่องกะทัดรัด แยกจากตู้จ่ายกำลังหลัก จัดวางได้ยืดหยุ่น และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / 5G / Ethernet
- ✓ หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6J ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ ใช้สายชาร์จมาตรฐานแบบ Uncooled รองรับกระแสสูงสุด 500A ทนทาน ใช้งานง่าย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
- ✓ ผ่านการรับรอง CE, TÜV และมาตรฐานอุตสาหกรรม

AUTEL DT500

กระแสสูงสุด	: 380A (Max. 500A)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
หัวชาร์จ	: CCS2 / CCS2
สายชาร์จ	: Uncooled Cable
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 32.2 x 32.2 x 165 cm

**ใช้งานคู่กับ AUTEL DS600L และ AUTEL DT800

DC Charger

Gridex
AUTEL

หัวจ่ายแยก 2 หัว (Dispenser)



หัวชาร์จ
CCS2+CCS2

ระบบป้องกัน
มาตรฐานสากล

รองรับ
การชาร์จความเร็วสูง

เชื่อมต่อ
OCPP 1.6j

เชื่อมต่อ
ผ่าน APP PONIX

AUTEL DT800

กระแสสูงสุด	: 500A (Max. 780A)
แรงดันไฟฟ้าเข้า	: 400V AC
หัวชาร์จ	: CCS2 / CCS2
สายชาร์จ	: Liquid-cooled Cable
กันน้ำ/กันกระแทก	: IP55 / IK10
ความยาวสาย	: 5M
ขนาดตัวเครื่อง	: 32.2 x 32.2 x 195 cm

- ✓ ดีไซน์โมเดิร์น มีนิมอกระดับพรีเมียม กันสนิม ออกแบบเพื่อการใช้งานจริงในสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์
- ✓ ตัวเครื่องกะทัดรัด แยกจากตู้จ่ายกำลังหลัก จัดวางได้ยืดหยุ่น และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
- ✓ ควบคุมผ่านแอป PONIX และระบบหลังบ้าน ดูสถานะ, ควบคุม, ตรวจสอบข้อมูลจากมือถือ
- ✓ เชื่อมต่อได้หลากหลายช่องทาง 4G / 5G / Ethernet
- ✓ หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 8 นิ้ว รองรับการควบคุม การใช้งานเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสะดวก
- ✓ เชื่อมต่อ Backend ผ่าน OCPP 1.6j ใช้งานร่วมกับระบบสถานีชาร์จและระบบคิดค่าบริการได้
- ✓ มีเทคโนโลยีสาย Liquid-cooled ลดความร้อนสายชาร์จ และรองรับกระแสสูงมาก
- ✓ ผ่านการรับรอง CE, TÜV และมาตรฐานอุตสาหกรรม

**ใช้งานคู่กับ AUTEL DS600L และ AUTEL DT500



GRIDEX CO., LTD
บริษัท กริดเด็กซ์ จำกัด

89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel. 086 350 6565 Email. info@lighttrio.com

Gridex
กริดเด็กซ์



WEBSITE



LINE OFFICIAL