



คู่มือการใช้งาน

App HomeHuk Smart Smart Ribbon




Warm white Cool white
16 million colors



การใช้งานแบบ Manual และเพิ่มอุปกรณ์


เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ จะมีสถานะไฟเป็นสีแดง
กดปุ่ม Reset 1 ครั้ง จะเป็นการเปลี่ยนสีไฟของ Rinbon
กดปุ่ม Reset 2 ครั้งติดกัน จะเป็นการปิดไฟ
กดปุ่ม Reset ค้าง 5 วินาที ไฟจะกระพริบสีขาวไว้สำหรับเพิ่มอุปกรณ์

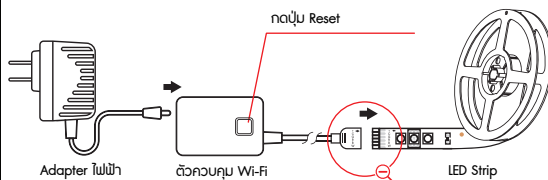

Q : จะรีเซ็ตอุปกรณ์ได้อย่างไรและไฟกะพริบหมายถึงอะไร
A : กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที
- รีเซ็ตหนึ่งครั้ง (กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที) เมื่อเข้าสู่โหมดใช้งานง่ายซึ่งเป็นวิธีหลักแอป
จะพยายามเชื่อมต่อ (เมื่ออยู่ในโหมดใช้งานง่ายคุณจะได้เห็นไฟ LED กระพริบอย่างรวดเร็ว
2x นาทรีวินาที)
- รีเซ็ตอีกครั้ง (หลังจากไฟสถานะพริบให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที) เมื่อเข้าสู่โหมด ap
ซึ่งเป็นโหมดสำรองเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อ (เมื่ออยู่ในโหมด ap คุณจะได้เห็นไฟ LED กระพริบ
ช้าๆทุกๆ 3 วินาที)

Download the Homehuk App from App Store or Google Play.


ดาวน์โหลด App Homehuk Smart



หลังจากดาวน์โหลด App Homehuk Smart ฟรีจาก Apple Store หรือ Play Store
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. กด "เข้าสู่ระบบ"
2. เลือกรหัสประเทศของคุณป้อนที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณต้องการใช้เพื่อเข้าสู่ระบบและกด"รับ
รหัสตรวจสอบความถูกต้อง"
3. ป้อนรหัสที่คุณได้รับทางไปรษณีย์ถึงรหัสผ่านส่วนตัวของคุณแล้วกด"เสร็จสมบูรณ์"
ตอนนี้คุณสามารถใช้ทำหน้าที่สำหรับการสร้างบ้านอัจฉริยะของคุณ

Add New Device

ในการเพิ่มอุปกรณ์ในของคุณให้เปิด App Homehuk Smart ในหน้าแรกของอินเตอร์ <+>
ที่ด้านบนขวาแล้ว <อุปกรณ์ให้แสงสว่าง>
แอปพลิเคชันนำเสนอสองขั้นตอนที่แตกต่างกันในการเพิ่มอุปกรณ์ในของคุณ: โหมด EZ
และ AP โปรดใช้โหมด EZ เริ่มต้น หากล้มเหลวโปรดลองอีกครั้งหรือใช้โหมด AP

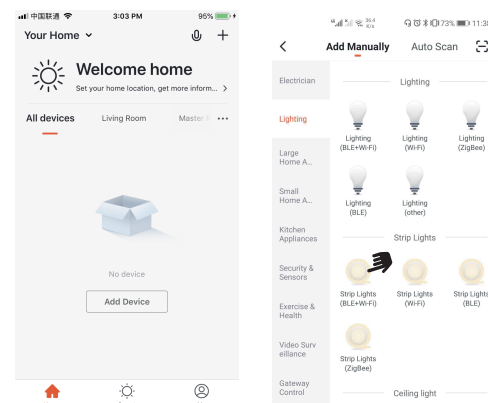


Add New Device – EZ procedure


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมด EZ มิฉะนั้นจะรีเซ็ตโดยเปิดหลอดไฟและหลังจากนั้น 10 วินาทีเปิดเครื่องแล้วเปิดและปิดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มพริบ อย่างรวดเร็ว (ประมาณ 3 ครั้งต่อวินาที)

หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์:

- กด"ยืนยันว่าไฟกะพริบที่ๆ" แอปจะเปิดขึ้นตามที่แสดงในรูปที่ 2
- ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย WiFi ที่คุณเชื่อมต่อแล้วกด"ตกลง"เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ในของคุณ (เครือข่าย WiFi ที่รองรับคือ 2.4Ghz)

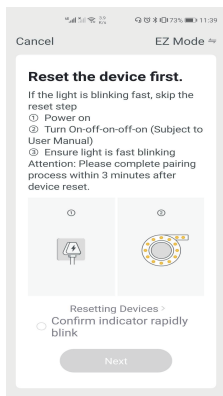



Pic.1

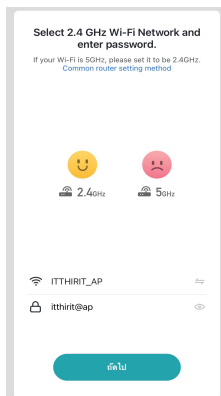

Pic.2

Add New Device – EZ procedure

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจะเห็นสถานะการเชื่อมต่อดังแสดงในภาพที่ 3
เมื่อเชื่อมต่อแล้วหน้าจะเปิดขึ้นตามที่แสดงในภาพที่ 4
เลือกห้องในบ้านของคุณที่อุปกรณ์ตั้งอยู่และกด"เสร็จสมบูรณ์"เพื่อเข้าถึงไฟล์
หน้าควบคุมของอุปกรณ์ในของคุณ
ตอนนี้หลอดไฟในของคุณพร้อมที่จะควบคุมผ่านแอปแม้จากระยะไกล

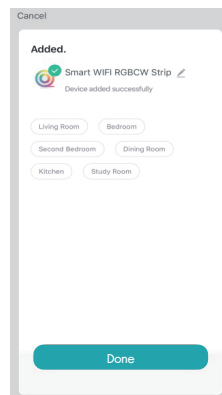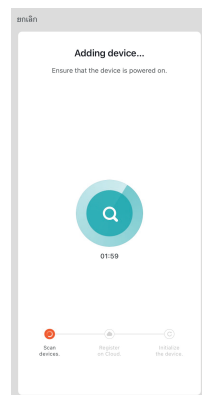


Device Control



หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
มันจะเปิดหน้าเพื่อควบคุมโดยไฟล์
ในสปีด
ด้วยฟังก์ชันพุ่มที่หน้าของคุณ
สามารถ:
•เปลี่ยนความเข้มของแสงสีขาว
•เปลี่ยนสีจากอบอุ่น
ขาวเป็นขาวเย็น
•เลือกสีของหลอดไฟของคุณ
•เลือกสถานการณ์เปิดสถานการณ์หนึ่งแล้ว
สร้างมาเมื่อคุณ
•ตั้งโปรแกรมการเปิดและปิดที่
เวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Device Control

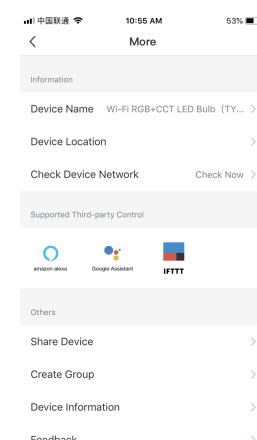

โดยปกติที่สัญลักษณ์บนที่ด้านบน
ถูกต้องคุณสามารถ:
•เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ในของคุณ
•เลือกตำแหน่งของอุปกรณ์ในไฟล์
บ้าน
•ตรวจสอบวิธีเชื่อมต่อกับเสียงของคุณ
อุปกรณ์ควบคุม
•เป็นงานควบคุมอุปกรณ์กับผู้อื่น
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
•สร้างกลุ่มอุปกรณ์หลายเครื่อง
ที่ทุกคนสามารถควบคุมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
•อัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
•ถอดอุปกรณ์